



ATX




ECT-M


- Kompatibilita s MIDSPAN PoE (IEEE802.3af/at) nebo 48VDC: piny 4,5 / 7,8
- 2x fast ethernet port 10/100 BASE-T
- Mikrofonní vstup kompatibilní s TWA-MIC-ECT-M
- LINE-OUT kompatibilní s IP kamerami LINE-IN (symetrický / nesymetrický)
- ALC a redukce šumu

OBJEDNACÍ NÁZEV	KÓD	POZNÁMKA
TWA-ATX-PoE-BOX*	3-100-725	PoE, 48VDC
Doporučené příslušenství		
BREAK-TWA-MIC-ECT-M	3-100-724	Elektretový mikrofón
* součástí balení je držák DIN35-LOCK pro montáž na DIN35		

Přímé zapojení ke koncovému zařízení

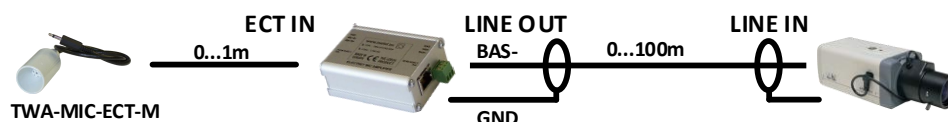

Přenos audio po twistovaném páru

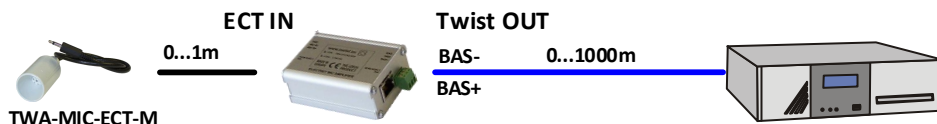


LEGENDA


MIC kabel

UTP/FTP kabel

TWA-ATX-PoE-BOX

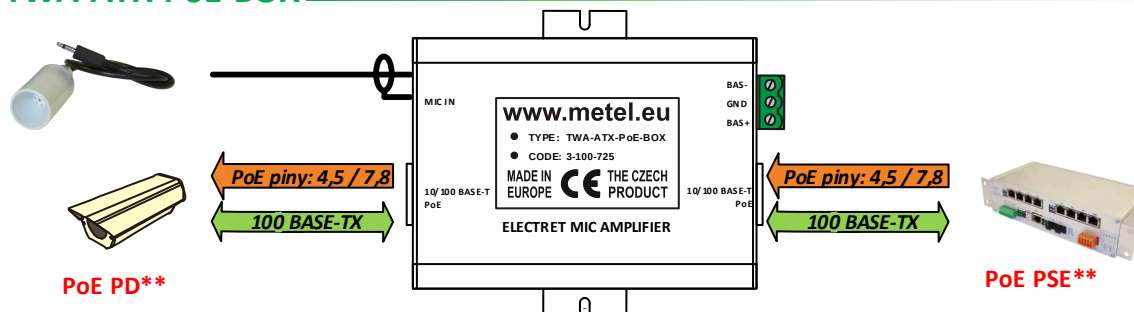

ZAPOJENÍ VÝSTUPU

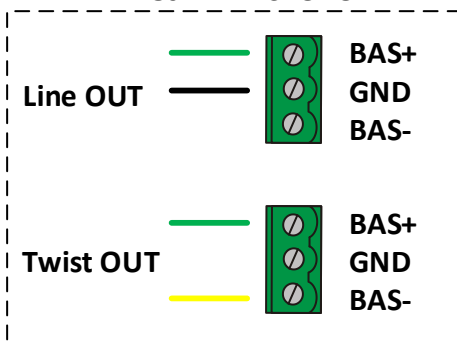

** PoE-PSE = PoE „Power Supply Equipment“

tj. zdroj PoE napájení s MIDSPAN-POE výstupem (Injektory, LAN-RING, LAN-BUS switch)

PoE-PD = PoE „Powered Device“, tj. zařízení napájené z PoE

Line OUT – výstup pro přímé zapojení koncového zařízení s AUDIO LINE IN (IP kamery, DVR)

Twist OUT – výstup pro vzdálené připojení přijímače audio (TWA-Rx a TWA-Rx8)

a následného koncového zařízení viz. Obrázek 2

MIC IN – vstup pro připojení elektretového mikrofónu

Rychlý instalační manuál REV:201606

TWA-ATX-PoE-BOX

Audio zesilovače pro ECT-M mikrofony s LINE OUT


Instalace

1. Montáž

Montáž na rovný podklad nebo DIN35 lištu.

2. Připojení napájení

ATX moduly mohou být napájeny přes PoE (IEEE 802.3af) / PoE+ (IEEE 802.3at) standard nebo připojením 48VDC na LAN port 10/100BASE-T port.

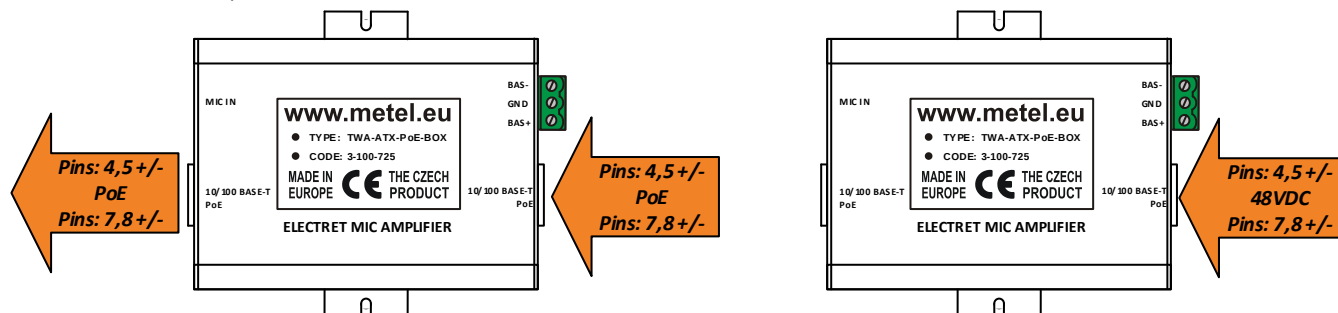

3. Připojení Elektretového mikrofону

Připojte TWA-MIC-ECT-M do 3.5mm JACK MIC IN.

4. Připojení koncového audio zařízení

Připojte požadované audio zařízení podle obrázků na předchozí stránce.

Technické parametry

	Parametr	Hodnota	Jednotka	Poznámka
TWA-ATX moduly	Šířka pásma	200 - 20 000	Hz	
	Napájení	MIDSPAN PoE: piny 4,5 / 7,8		IEEE 802.3af/at
		48	VDC	LAN: piny 4,5 / 7,8
	Příkon	Max. 0.8	W	
	Přepětové ochrany	Jemné		vstup napájení a LINE-OUT
MIC-ECT-M	Šířka pásma	200 – 15 000	Hz	
	Napájení	BIAS		
	SNR	Min. 60	dB	
	Příkon	Max. 1.5	mA	
	Prostředí	Pracovní teplota	−40...+75 (−20...+60)	°C
Mechanika	Rozměry - Š x V x D	ATX: 52 x 32 x 82	mm	
		MIC: 34 x 30 x 100	mm	
Výrobce si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.				

TWA-ATX-PoE-BOX

Audio zesilovače pro ECT-M mikrofony s LINE OUT

Rozměry TWA-ATX-PoE-BOX

