


## OBA-DIN

- Bezpečná fixace připojených kabelů / pigtailů a ochrana optických svarů
- Připojení až 12 optických svarů + připojení až 12 optických pigtailů
- Varianta s LC nebo SC spojkami
- 3x průchodka PG9
- Snadná instalace a údržba
- Montáž na DIN35
- Vhodné pro rozváděče řady OH4320, OH6425, OH7525, OH8625

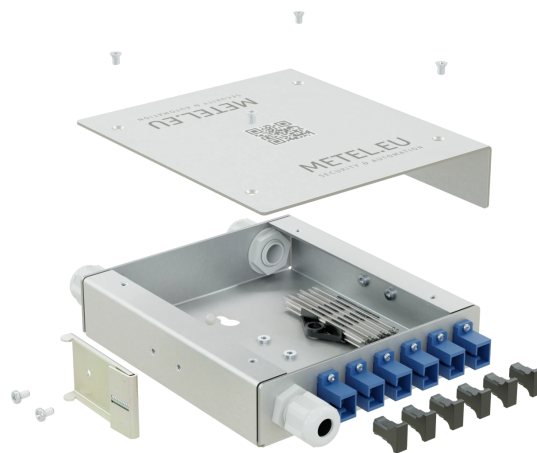

Hliníkový optický box pro snadné připojení optických kabelů, montáž až 12 optických svarů a montáž až 12 pigtailů. Bezpečná fixace připojených kabelů / pigtailů a ochrana optických svarů. Snadná instalace a údržba. Vhodné pro rozváděče řady OH4320, OH6425, OH7525 a OH8625.

## Dostupné modely

Objednací název	Objednací kód
OBA6-SC-DIN	4-500-050
OBA6-LC-DIN	4-500-051
OBA4-SC-DIN	4-500-052

## Technické parametry

Optický box	
Materiál	Hliník
Počet optických svárů	Max. 12
Instalace	DIN35 nebo rovný povrch
Rozměry - š / v / h	33 / 190 / 130 mm
Průchodka	3x PG9
Počet optických spojek OBA4 / OBA6	4 / 6

## Standardy a protokoly

Standard	Poznámka
----------	----------

## EMC a bezpečnost

Standard	Úroveň	Poznámka
----------	--------	----------

## **Poznámky**

- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

Dokument vytvořený dne 24.04.2026 02:09:23

## Rozměry

