


Rozdzielnice zewnętrzne

OBA-DIN

- Bezpieczne mocowanie podłączonych kabli / pigtaili i ochrona spawów optycznych
- Mocowanie do 12 spawów optycznych + podłączanie do 12 pigtaili optycznych
- Opcja ze złączami LC lub SC
- 3x przelotka PG9
- Łatwa instalacja i konserwacja
- Montaż na DIN35
- Nadaje się do rozdzielnic serii OH4320, OH6425, OH7525, OH8625

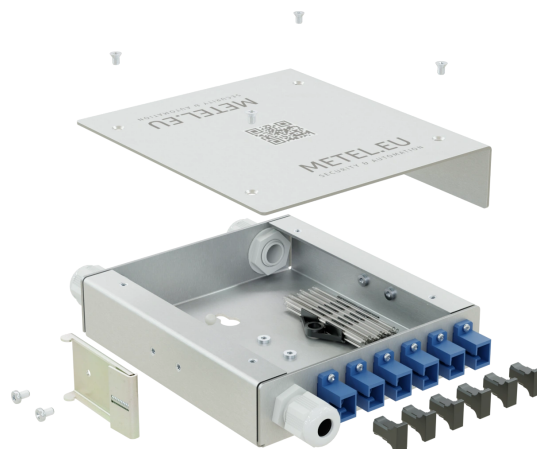

Aluminiowa skrzynka światłowodowa do łatwego podłączania kabli światłowodowych, montażu do 12 spawów światłowodowych i montażu do 12 pigtaili. Bezpieczne mocowanie podłączonych kabli / pigtaili i ochrona spawów optycznych. Łatwa instalacja i konserwacja. Nadaje się do rozdzielnic serii OH4320, OH6425, OH7525 i OH8625.

Dostępne modele

Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
OBA6-SC-DIN	4-500-050
OBA6-LC-DIN	4-500-051
OBA4-SC-DIN	4-500-052

Parametry techniczne

Skrzynka optyczna	
Materiał	Aluminium
Liczba spawów optycznych	Maks. 12
Instalacja	DIN35 lub płaska powierzchnia
Wymiary - szer. / wys. / gł.	33 / 190 / 130 mm
Przelotka	3x PG9
Liczba sprzęgaczy optycznych OBA4 / OBA6	4 / 6

Standardy i protokoły

Standard	Uwaga
----------	-------

EMC i bezpieczeństwo

Standard	Poziom	Uwaga
----------	--------	-------

Uwagi

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokument utworzony w dniu 24.04.2026 03:49:26

Wymiary

