


Archív produktov

Stručný katalógový list METEL.EU

BREAK-COP-xV - ARCHÍV

- Priemyselný dizajn
- Dvojstupňová ochrana
- Galvanicky oddelená svorka PE
- Prevádzková teplota od -40 °C do +70 °C
- Univerzálne video / RS485
- Jednoduché pripojenie

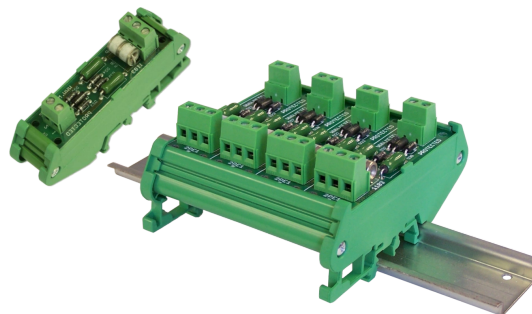

Výroba ukončená

COP-xV-DPS a DIN – prepäťové ochrany pre video / RS485

Dostupné modely

Objednávací názov	Objednací kód
BREAK-COP-8V-DIN	401-108
BREAK-COP-1V-DPS	401-001
BREAK-COP-2V-DPS	401-002
BREAK-COP-4V-DPS	401-004
BREAK-COP-8V-DPS	401-008
BREAK-COP-4V-DIN	401-104
BREAK-COP-2V-DIN	401-102
BREAK-COP-1V-DIN	401-101

Technické parametre

MODELY	
BREAK-COP-1V-DPS	(1 pár / vstup)
BREAK-COP-2V-DPS	(2 páry / vstupy)
BREAK-COP-4V-DPS	(4 páry / vstupy)
BREAK-COP-8V-DPS	(8 párov / vstupov)
BREAK-COP-1V-DIN	(1 pár / vstup)
BREAK-COP-2V-DIN	(2 páry / vstupy)
BREAK-COP-4V-DIN	(4 páry / vstupy)
BREAK-COP-8V-DIN	(8 párov / vstupov)
TECHNICKÉ PARAMETRE	
Maximálny únikový prúd	10 kA
Menovitý únikový prúd	5 kA
Úroveň ochrany pri 5 kA	typicky 35 V
Trieda ochrany	D
Začiatočná úroveň	max. 6 Vpp
	(koaxiálny/krútený)
	RS485 (422)
Šírka pásma	20(10) MHz (Mbps)
Rozmery - v / š / h (DPS)	(n × 20) × 72 mm (n - počet vstupov)
Prevádzková teplota	-40...+80 °C

Štandardy a protokoly

Štandard	Poznámka
EN 61643-21	Trieda D

EMC a bezpečnosť

Štandard	Úroveň	Poznámka
IEEE 1613		Požiadavky na ochranu životného prostredia a testovanie Elektrické rozvodne
EN 62368-1		Bezpečnostné požiadavky na zariadenia informačných technológií

Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 05.08.2026 03:03:40