


Príslušenstvo

Stručný katalógový list **METEL.EU**

BX-10G-20-Wx

- SFP (Small Form-factor Pluggable)
- Konektor LC
- WDM (obojsmerná komunikácia cez jedno vlákno)
- Vzdialenosť až 20 km
- Prevádzková teplota od -40 °C do +75 °C
- BX-10G-20-W4 – 10GBase-BX, Tx 1270 nm/Rx 1330 nm
- BX-10G-20-W5 – 10GBase-BX, Tx 1330 nm/Rx 1270 nm

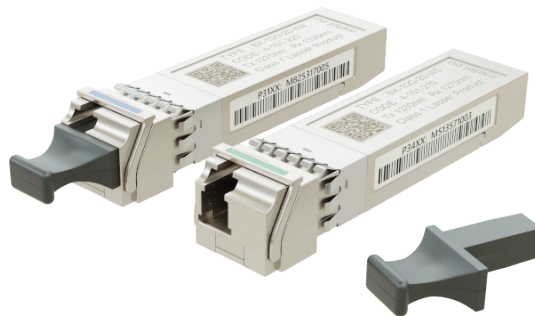

Moduly SFP+ LC/WDM 10GBASE-BX 20 km SM

Dostupné modely

Objednávací názov	Objednací kód
BX-10G-20-W4	4-101-220
BX-10G-20-W5	4-101-210

Technické parametre

OPTICKÝ VÝKON	
Rýchlosť	10 Gb/s
Optický výkon	- 2...+ 2 dBm
Citlivosť	< -14 dBm
Vlnová dĺžka W4	TX: 1270 / RX: 1330 nm
Vlnová dĺžka W5	TX: 1330 / RX: 1270 nm
Rozsah s SM	20 km (9/125 µm)
Konektor	LC/PC
PROSTREDIE	
Okolná prevádzková teplota	-40...+70 °C
Skladovacia teplota	-40...+70 °C
Vlhkosť	Max. 95 % (bez kondenzácie)
MECHANIKA	
Hmotnosť	0,02 kg
Rozmery - v / š / h	Podľa MSA

Štandardy a protokoly

Štandard	Poznámka
MSA	SFP+

EMC a bezpečnosť

Štandard	Úroveň	Poznámka
EN 61000-6-2		Odolnosť – priemyselné prostredie
IEEE 1613		Požiadavky na ochranu životného prostredia a testovanie Elektrické rozvodne
Bezpečnosť		Laserový výrobok triedy 1 (EN 60825-1)
EN IEC 63000		Posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska smernice ROHS

Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 06.08.2026 05:33:08