




Automatizačné systémy

Stručný katalógový list **METEL.EU**

IPSEN-SHC1-MOD

- 3-osový detektor nárazov
- Rozhranie Modbus RTU
- Lokálna / vzdialená konfigurácia prostredníctvom aplikácie SHC Tool
- Nastavenie citlivosti
- Napájací vstup 10-60 VDC
- Prevádzková teplota od -40 °C do +75 °C

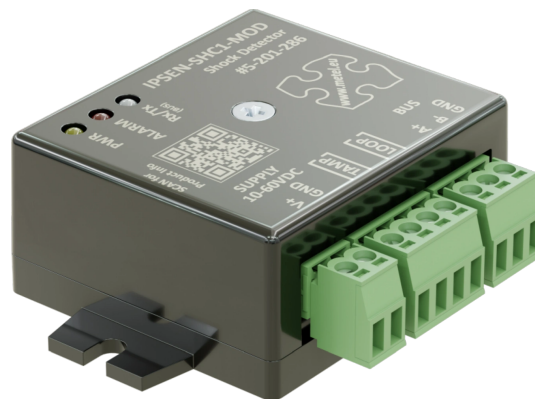

3-osový detektor nárazov je zariadenie určené na detekciu mechanických zásahov a manipulácie s rozvádzačmi. Je kompatibilný s protokolom MODBUS-RTU cez rozhranie RS485, čo umožňuje jednoduchú integráciu do širších systémov. Detektor ponúka nastaviteľnú citlivosť, čo umožňuje prispôbienie konkrétnym podmienkam a požiadavkám na detekciu nárazov. Tento detektor je ideálny na ochranu zariadení pred neoprávneným zásahom alebo poškodením.

Zariadenia sú vyvíjané a vyrábané v EÚ a spĺňajú požiadavky NDAA.

Dostupné modely

Objednávací názov	Objednací kód
IPSEN-SHC1-MOD	5-201-286



Technické parametre

DETEKCIA

Detekcia	Osi X, Y, Z
----------	-------------

RS485

Modbus RTU	Kompatibilný
Rýchlosť	max. 115 200 bps
Ochrana proti prepätiu	30 A, priebeh 8/20 µs

NAPÁJANIE

Rozsah vstupného napätia	10 - 60 VDC
--------------------------	-------------

PROSTREDIE

Prevádzková teplota	-40 - +70 °C
Skladovacia teplota	-40...+70 °C
Vlhkosť	Max. 95 %

MECHANIKA

Hmotnosť	0,12 kg
Stupeň krytia	IP55

Štandardy a protokoly

Štandard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnosť

Štandard	Úroveň	Poznámka
----------	--------	----------

Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 06.08.2026 05:35:12