


Sieťová infraštruktúra

Stručný katalógový list METEL.EU

SPT-1220-BOX

- Galvanicky oddelený výstup 13,6 VDC / 2 A
- Kompatibilný s PoE podľa normy IEEE 802.3at / bt
- Montáž na rovný podklad alebo lištu DIN35
- Prevádzková teplota od -40 °C do +70 °C

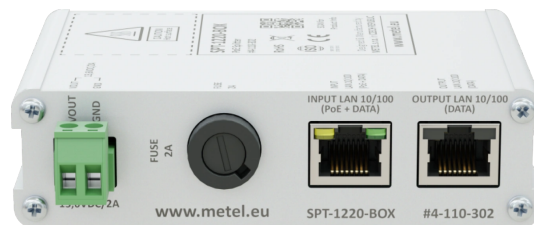

Rozbočovače poskytujú napájanie 13,6 V / max. 2 A z PoE+/++ v súlade s normou IEEE802.3at/bt. Po pripojení k zdroju PoE je rozbočovač detekovaný a klasifikovaný zariadením PoE-PSE (switch, injektor). Výstup 13,6 V DC / max. 2 A sa následne automaticky aktivuje a spustí. Typickým príkladom je napájanie bariér SICURIT IP Native, zariadení IPLOG, IR osvetlenia alebo externého mikrofónu.

Zariadenia sú vyvíjané a vyrábané v EÚ a spĺňajú požiadavky NDAA.

Minimálna objednávka je 30 ks.

Dostupné modely

Objednávací názov	Objednací kód
SPT-1220-BOX	4-110-302



Technické parametre

PORT: DATA

Ethernet	10/100 Mb/s
----------	-------------

PORT: DÁTA + POE

Ethernet	10/100 Mb/s (PoE-PD)
Ochrana proti prepätiu	600 W (10/1000 μ s)

OUT +13,6 V

Max. výstupný výkon	25 W
Napätie	13,6 VDC
Prúd	Max. 2 A

PROSTREDIE

Prevádzková teplota	-40 až +70 °C (teplota okolia)
---------------------	--------------------------------

MECHANIKA

Rozmery - v / š / h	30 × 73 × 119 mm
---------------------	------------------

Štandardy a protokoly

Štandard	Poznámka
Napájanie cez Ethernet	802.3at

EMC a bezpečnosť

Štandard	Úroveň	Poznámka
EN 55035		EMC multimediálnych zariadení – požiadavky na odolnosť
EN 55032		EMC multimediálnych zariadení – požiadavky na emisie
EN 62368-1		Bezpečnostné požiadavky na zariadenia informačných technológií
EN IEC 63000		Posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska smernice ROHS
EN 61000-4-2	8 kV	Vzduchový výboj
EN 61000-4-2	4 kV	Vzduchový výboj
EN 61000-4-4	500 V	Bursty
EN 61000-4-5	500 V	Rázové impulzy
EN 61000-4-6	3 V	Odolnosť proti rušeniu šírenému vedením indukovanému vysokofrekvenčným poľom
EN 61000-6-2		Odolnosť – priemyselné prostredie

Poznámky

- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia.

Dokument vytvorený dňa 05.08.2026 03:05:16

Rozmery

